




La structure du filet peut comprendre **un seul arceau (WP2 simple), 2 arceaux (WP2 double) ou 3 arceaux (WP2 triple)**. Elle est fabriquée en acier inoxydable 316L. Chaque arceau a une surface filtrante de 0,25 m² (57 cm Ø) et comprend une pince pour fixer le filet. L'extérieur de la structure permet la **fixation de la ligne principale et d'un poids cylindrique** en acier inoxydable.

Le poids cylindrique en acier inoxydable est nécessaire pour faire couler correctement le filet. Il comprend **un point d'ancrage pour câble en acier inoxydable disponible en différentes tailles**.

Des adaptateurs de godet WP2 sont également disponibles pour les 3 types de structure. Ceux-ci améliorent la verticalité du filet et évitent les secousses. Cet accessoire est compatible avec nos collecteurs CP3-110.

Le dessus et l'extrémité des filets à plancton **sont en toile robuste**. Le corps cylindro-conique du filet est en Nylal. Le bout est conçu pour s'adapter à nos collecteurs de plancton CP3. Pour échantillonner un intervalle particulier de la colonne d'eau (uniquement WP2 simple), il est possible **d'ajouter des anneaux d'étranglement au filet avec un système de fermeture de messenger** sur la ligne principale.

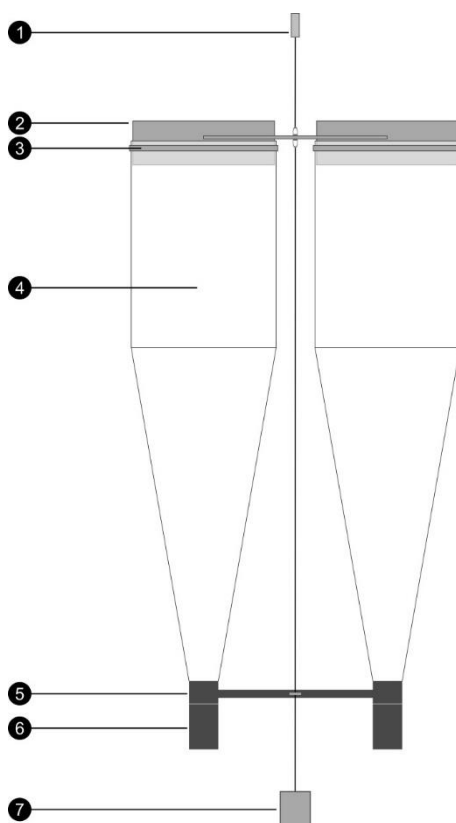

- 1 – Bride avec émerillon
- 2 – Structure WP2 double ou triple
- 3 – Fixation du filet
- 4 – Filet à plancton
- 5 – Adaptateur pour collecteur à plancton WP2
- 6 – Collecteur à plancton CP3
- 7 – Poids en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de bouche 57 cm / Maille µm / longueur cm disponibles

100 / 380 | 150 / 323 | 200 / 315 | 250 / 270 | 335 / 270 | 500 / 264 | 1000 / 221